

Technická specifikace zakázky

Jedná se o výměnu převážné části stávajících oken a zadních vstupních dveří v domě č. p. 369 na nám. Dr. Brauna v Ostravě-Svinově za nová plastová okna a hliníkové dveře s izolačním trojsklem.

Všechna okna (dveře) budou bez jakýchkoliv meziskelních příček a členění.

Všechna dvojkřídlová okna budou s pohyblivým sloupkem (štulp), trojkřídlové okno (v ordinaci dětské lékařky ve 3. NP) bude mít jeden pevný sloupek a jeden štulp. Pevný sloupek bude (při pohledu zevnitř) vpravo.

Obvodový plášť budovy (vč. ostění) je zateplen.

Na 11 ks oken v 1. NP jsou osazeny ozdobné mříže, které budou demontovány a po výměně oken nebudou znovu instalovány.

Počet oken a dveří na výměnu (viz přiložena fotodokumentace):

Přední strana domu - od Bílovecké ulice (list č. 1):	20 ks oken	(č. oken: 1 -20)
Levá strana domu - od Opavské ulice (list č. 2):	3 ks oken	(č. oken: 21 – 23)
Zadní strana domu - od nádraží Ostrava-Svinov (list č. 3):	6 ks oken	(č. oken: 24 – 29)
Pravá strana domu - od Rudné ulice (list č. 4):	1 ks okna	(č. okna: 30)
Zadní strana domu od nádraží Ostrava-Svinov (list č. 5)	1 ks dveří	(č. dveří: 31)

Celkem 30 ks oken a 1 ks dveří

Měnit se nebudou:

- všechna malá okna v 1. PP,
- jedno velké trojdílné okno v zubní ordinaci ve 3. NP,
- všechna střešní okna ve 3. NP,
- jedno malé oválné okno v půdním prostoru,
- přední vstupní dveře a vstupní dveře v přístavku (vpravo od vstupních dveří)- obě ze strany od Bílovecké ulice.

Soupis požadovaných prací:

- organizační zajištění a příprava staveniště s důrazem na bezpečnost a ohleduplnost vůči nájemcům nebytových prostorů v budově a jejich klientům,
- demontáž stávajících oken a parapetů (venkovních i vnitřních),
- odvoz demontovaných stavebních dílů a sutí na skládku,
- potřebné zednické úpravy ostění před osazením nových oken a dveří - stávající rozměry okenních otvorů a dveřního otvoru musí zůstat nezměněny,
- osazení nových plastových oken a hliníkových dveří (rozměry, požadované parametry a technické vlastnosti oken a dveří - viz níže),
- osazení vnitřních a vnějších plastových parapetů, montáž vnitřních PVC začišťovacích okenních profilů 9 x 2,4 mm (APU lišty),
- potřebné zednické opravy ostění - nutno minimalizovat negativní dopady na vzhled fasády (estetiku),
- výmalba ostění - vnitřních ploch, které byly stavbou dotčeny (bílou malířskou barvou),
- úklid staveniště a odvoz stavebního odpadu.

Rozměry oken a dveří

Údaje zde uvedené jsou informativní, přesné zaměření si provede každý uchazeč sám - při místním šetření.

A. Přední strana domu - průčelí od Bílovecké ulice:

1. NP (8 ks, viz foto - list č. 1, č. oken: 1 - 8) délka: 113 cm, výška: 178 cm,
2. NP (9 ks, viz foto - list č. 1, č. oken: 9 - 17) délka: 115 cm, výška: 176 cm,
3. NP (3 ks, viz foto - list č. 1, č. oken: 18 - 20) délka: 118 cm, výška: 126 cm,

B. Boční strana domu - levý štít od Opavské ulice:

1. NP (1 ks, viz foto - list č. 2, č. okna: 21) délka: 83 cm, výška: 179 cm, levé
2. NP (1 ks, viz foto - list č. 2, č. okna: 22) délka: 83 cm, výška: 179 cm, levé
3. NP (1 ks, viz foto - list č. 2, č. okna: 23) délka: 266 cm, výška: 135 cm,
(pevný sloupek vpravo - při pohledu zevnitř)

C. Zadní strana domu - průčelí od nádraží Ostrava-Svinov:

1. NP (2 ks, viz foto - list č. 3, č. oken: 24, 25) délka: 113 cm, výška: 178 cm,
2. NP (2 ks, viz foto - list č. 3, č. oken: 26, 27) délka: 115 cm, výška: 176 cm,

Mezipatro - schodiště

- (2 ks, viz foto - list č. 3, č. oken: 28, 29) délka: 115 cm, výška: 176 cm,

D. Boční strana domu - pravý štít od Rudné ulice (vzdáleně - jen pro určení směru)

2. NP (1 ks, viz foto - list č. 4, č. okna: 30) délka: 85 cm, výška: 177 cm, levé

E. Zadní vstupní dveře:

- (1 ks, viz foto - list č. 5, č. dveří: 31) délka: 128 cm, výška: 216 cm, pravé

Členění a otevírání oken: dle jednoduchých náčrtů - viz poslední list této specifikace.

Připojovací spáry: budou provedeny vodotěsně a vzduchotěsně.

Okna (a dveře) budou osazena izolačním trojsklem a budou mít hodnotu součinitele prostupu tepla (pro celou konstrukci oken a dveří - skla, rámy, křídla) U_w : nižší nebo maximálně rovnou $1,0 \text{ Wm}^2\text{K}$ - nutno doložit platný certifikát.


Barva oken: (rámy a křídla): oboustranně bílá.

Materiál parapetů: vnitřní - plast, vnější - lakovaný pozinkovaný plech.


Barva parapetů: vnitřní - bílá, vnější - hnědá (odstín RAL 8017 nebo 8019 (může být upřesněno později).

Vnější parapety: budou na obou koncích (při styku s ostěním) osazeny (ukončeny) bočními krytkami (žlábků), které budou zapuštěny do fasády - tak, že jejich vnější hrana bude „licovat“ se svislou hranou ostění, aby nedocházelo k zatékání srážkové vody pod parapety.

OKNA Ů.: 1-20, 24-29

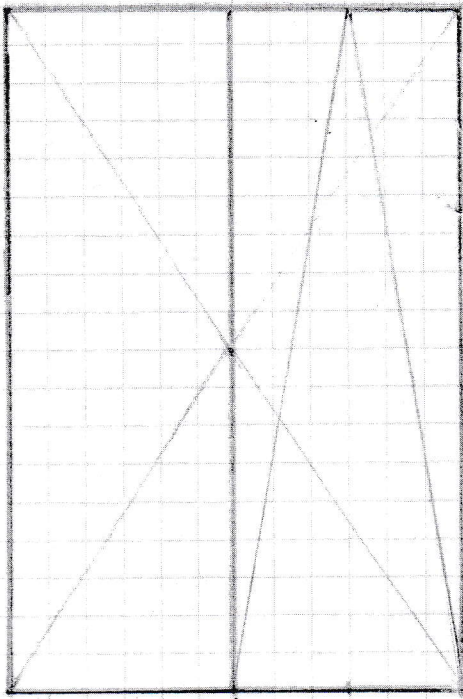


↑
STUĽP

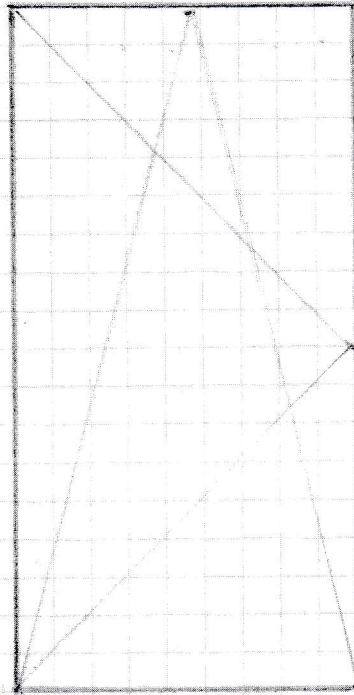

(L)

OKNO Ů.:
21, 22, 30

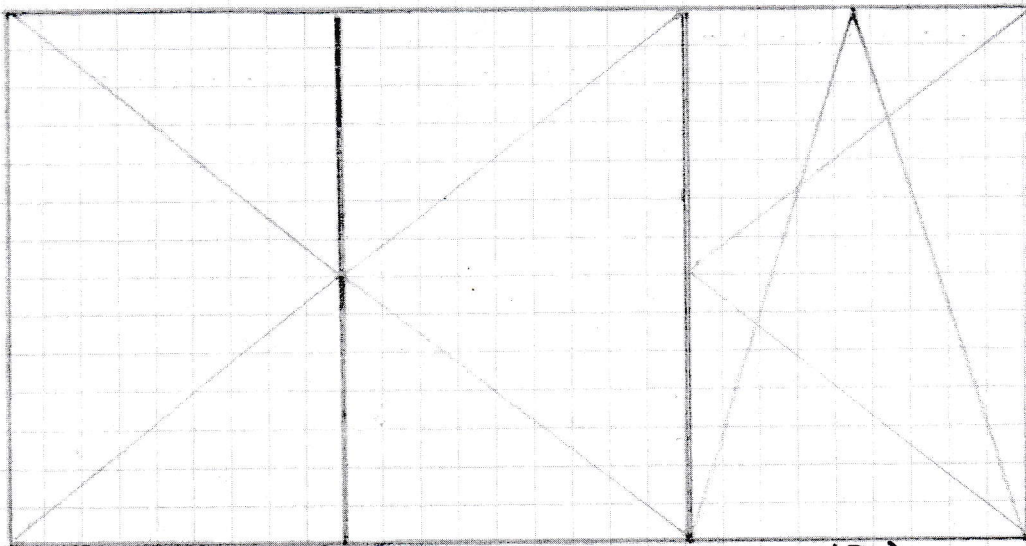

✓↑
STUĽP

↑ (P)
PEVNÝ SLOUPEK

OKNO Ů.: 23

ŮLEVENÍ A OTEVÍRÁNÍ OKEN

- TŘI POHLEDY ZE VNITŘ

(PŘÍLOHA TECHNICKÉ SPECIFIKACE)